

LedSync850M




- ◆ 全新一代 Mini LED 显示屏专业视频处理器
- ◆ 图像清晰流畅、操作调整便捷、外形小巧、携带方便
- ◆ 内置高清多媒体播放器、USB2.0、支持 U 盘视频、图片播放
- ◆ 支持无线 Wifi 在线实时视频点播功能
- ◆ 单机最大输出分辨率 1920x1080_60Hz
- ◆ 产品特性
 1. 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理
 2. 新一代 Faroudja® Real Color® 真彩图像处理
 3. 内置高清多媒体播放器，支持 U 盘视频、图片播放
 4. 支持无线 Wifi 在线实时视频点播功能
 5. DVI 支持 HDMI 1.3a (带 HDCP) 全数字高清 1080p 输入
 6. 三组输入信号 (Video、VGA、DVI/USB) 无缝切换、淡入淡出切换
 7. 单机最大输出分辨率 1920x1080_60Hz
 8. 一键切换 4 路输入信号源：1×Video、1×VGA 、1×DVI、1×USB2.0
 9. USB 高清多媒体播放立体声音频输出
 10. 便捷的面板按键操作、快捷的旋钮调整设置、完善的 USB 协议操控和设置
 11. 可内置 1 张 LED 发送卡，兼容不同厂家发送卡结构 (发送卡为选配件，处理器本身不包含发送卡)
 12. 24/7 应用，高可靠、稳定

◆ 技术规格

输入信号		
类型/数量	1×Video 1×VGA (RGBHV) 1×DVI (HDMI1.3) 1×USB2.0	
视频制式	PAL/NTSC	
复合视频幅度阻抗	1V (p_p) / 75Ω	
VGA 格式	PC (VESA)	≤1920x1080_60Hz
VGA 幅度阻抗	R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω	
DVI 格式	PC (VESA 标准)	≤1920x1080_60Hz
	HDMI1.3 (CEA-861)	
USB2.0	多媒体视频文件格式	mkv、ts、avi、wmv、rmvb、mpeg、mpg、mp4、vob、mov、asf
	多媒体视频编码格式	H.264(AVC HD)、VC-1(WMV HD)、MPEG-2 HD、MPEG-1、MPEG-4、Xvid
	图片格式	JPG、PNG、BMP, 最大像素 1500 万
输入端子	Video: BNC VGA: 15pin D_Sub(雌) DVI: 24+1 DVI_D USB: A 型	
输出信号		
类型/数量	1×VGA (RGBHV) 1×DVI	
VGA/DVI 分辨率	1024×768_60Hz/75Hz 1280×1024_60Hz/75Hz 1366×768_60Hz 1440×900_60Hz 1600×1200_60Hz 1920×1080p_50Hz/60Hz	
VGA 输出幅度	R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω	
音频输出	2.0V _{p-p} /10KΩ	
输出端子	VGA OUT: 15pin D_Sub(雌) DVI OUT: 24+1 DVI_D	

其它	
控制	面板按键/PC 上位机软件
输入电压	100-240VAC 50/60Hz
整机最大功耗	≤20W
环境温度	0-45℃
环境湿度	15-85%
尺寸（包装）	385（长）x 280mm（宽）x 120mm（高）
重量	毛重 2.8Kg 净重 1.7Kg

◆ 外观尺寸：

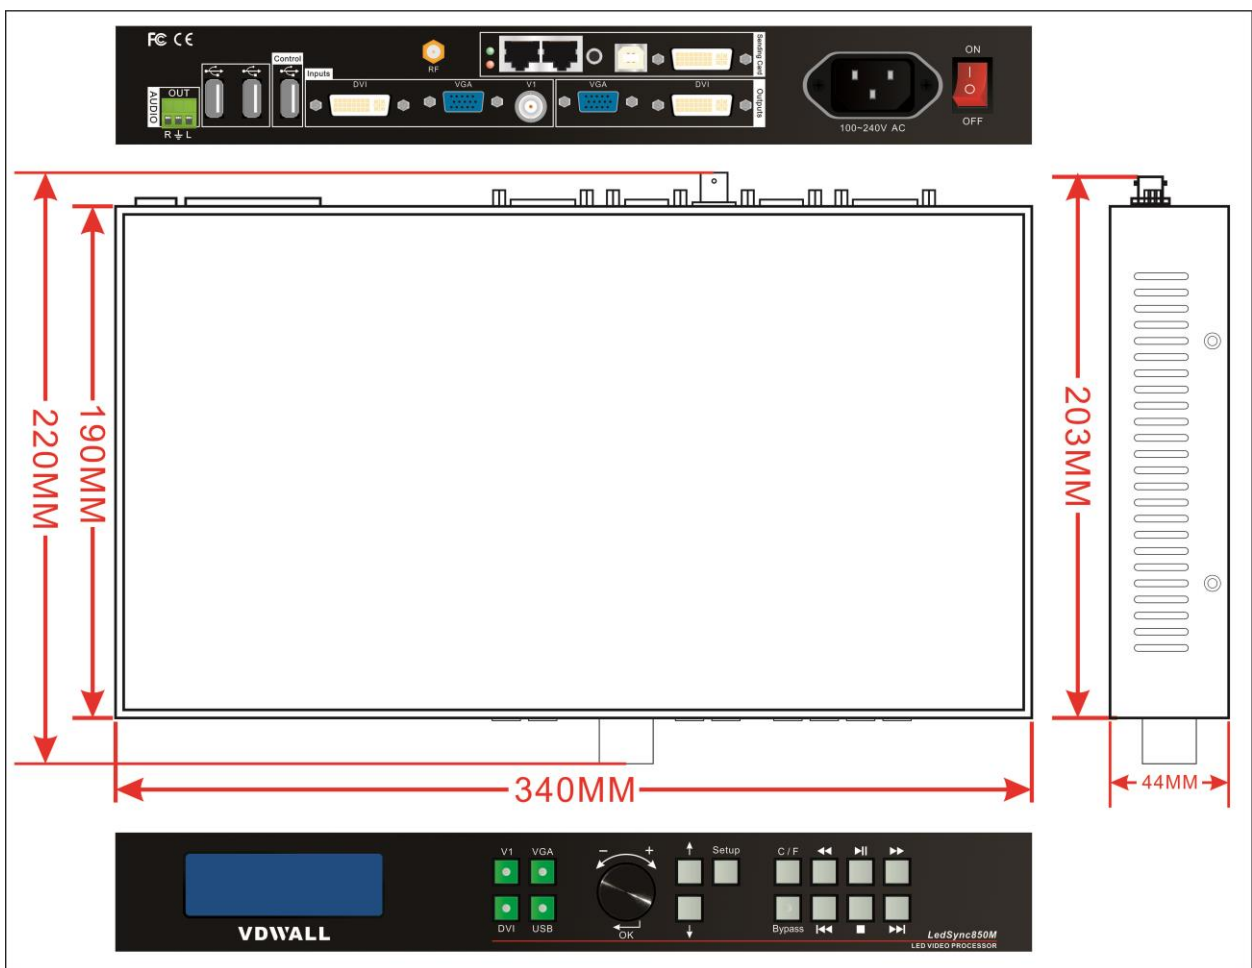

◆ 接线图

