


LBM808 广播级监视器

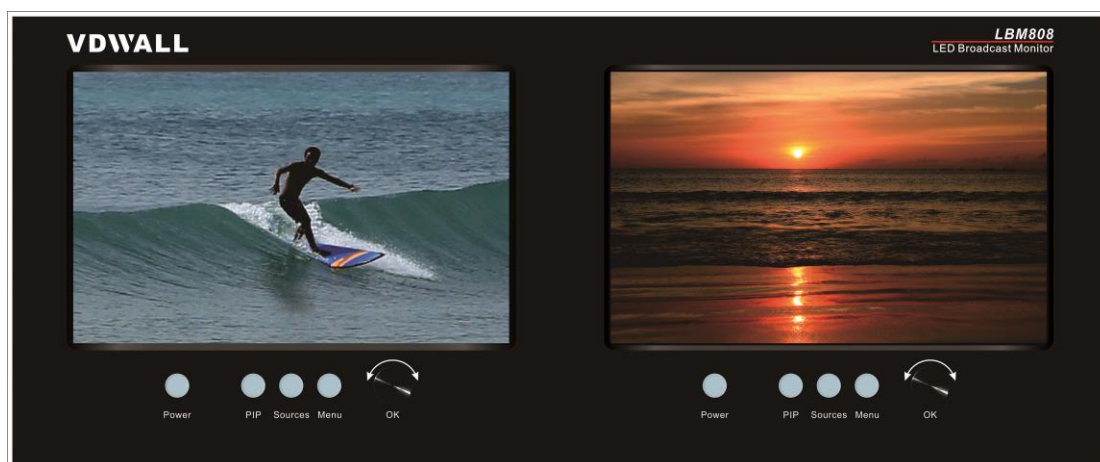

特性:

- ◆ 标准 4U 机架式设计;
- ◆ 2 个 8 英寸 LCD 屏;
- ◆ LCD 屏分辨率 1280x800/60Hz;
- ◆ 支持输入信号 2 x Video、2 x VGA、2 x DVI(兼容 HDMI1.3)、2 x SDI;
- ◆ 单屏支持 PIP/PBP 显示;
- ◆ 先进的隔行运动图像自适应处理技术, 消除视频图像运动拖尾和锯齿现象;
- ◆ 新一代 Faroudja® Real Color®真彩图像处理;
- ◆ Faroudja®TureLife™视频图像增强;
- ◆ 控制方式: RS232;

◆ 技术规格

输入信号		
类型/数量	2xVideo 2VGA (RGBHV) 2xDVI (VESA/CEA-861) 2xSDI (SDI/HD-SDI/3G-SDI)	
视频制式	PAL/NTSC	
复合视频幅度阻抗	1V (p_p) / 75Ω	
VGA 格式	PC (VESA 标准)	≤2304x1152_60Hz
VGA 幅度阻抗	R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω	
DVI 格式	PC (VESA 标准)	≤2304x1152_60Hz
	HDMI-1.3 (CEA-861)	≤1920x1080_60Hz
SDI 格式	SMPTE 259M	480i_60Hz
	SMPTE 292M	576i_50Hz 720p、1080i、1080p
输入端子	Video: BNC VGA: 15pin D_Sub(雌) DVI: 24+1 DVI_D SDI : BNC/75Ω	
输出显示		
LCD 面板参数	尺寸: 8 英寸	
	分辨率: 1280 x 800_60Hz	
	显示比例: 16: 9 / 4: 3	
	背光亮度: 350cd/m ² (可调)	
	对比度: 900: 1	
	可视角度: H / V 89° / 89°	
其它		
控制	RS232	
输入电压	12VDC	
整机最大功耗	≤24W	
环境温度	0-45℃	
环境湿度	15-85%	
尺寸	4U	
重量		